

	SCHEDA TECNICA <i>TECHNICAL DATA SHEET</i>	Cod.: 4TDS164
	F31680XX - Cartuccia John Guest Ø4 mm	Rev.: 1
	<i>F31680XX - Ø4 mm John Guest cartridge</i>	Data: 29/01/2019

	CARATTERISTICHE DI LAVORO											
	<table> <tr><td>Pressione di esercizio:</td><td>0,05÷10 bar</td></tr> <tr><td>Temperatura ambiente:</td><td>0°÷75°C</td></tr> <tr><td>Temperatura fluido:</td><td>0°÷75°C</td></tr> <tr><td>Direzione fluido:</td><td>Unidirezionale</td></tr> <tr><td>Diametro di passaggio:</td><td>DN3</td></tr> <tr><td>Elet.Pilota/Comando:</td><td>-</td></tr> </table>	Pressione di esercizio:	0,05÷10 bar	Temperatura ambiente:	0°÷75°C	Temperatura fluido:	0°÷75°C	Direzione fluido:	Unidirezionale	Diametro di passaggio:	DN3	Elet.Pilota/Comando:
Pressione di esercizio:	0,05÷10 bar											
Temperatura ambiente:	0°÷75°C											
Temperatura fluido:	0°÷75°C											
Direzione fluido:	Unidirezionale											
Diametro di passaggio:	DN3											
Elet.Pilota/Comando:	-											
	WORKING CHARACTERISTICS											
	<table> <tr><td>Working pressure:</td><td>0,05÷10 bar</td></tr> <tr><td>Room temperature:</td><td>0°÷75°C</td></tr> <tr><td>Fluid temperature:</td><td>0°÷75°C</td></tr> <tr><td>Flow direction:</td><td>Unidirezionale</td></tr> <tr><td>Nominal diameter:</td><td>DN3</td></tr> <tr><td>Elect.Pilot/Control:</td><td>-</td></tr> </table>	Working pressure:	0,05÷10 bar	Room temperature:	0°÷75°C	Fluid temperature:	0°÷75°C	Flow direction:	Unidirezionale	Nominal diameter:	DN3	Elect.Pilot/Control:
Working pressure:	0,05÷10 bar											
Room temperature:	0°÷75°C											
Fluid temperature:	0°÷75°C											
Flow direction:	Unidirezionale											
Nominal diameter:	DN3											
Elect.Pilot/Control:	-											
CARATTERISTICHE FISICHE Corpo: PA66 FV30% Guarnizioni: LSR, NBR Rete filtrante: AISI 304 Molla: AISI 316 Assemblaggio: Clip bloccata	PHYSICAL CHARACTERISTICS Body: PA66 30%GF Gaskets: LSR, NBR Filter wire: AISI 304 Spring: AISI 316 Assembly: Blocked clip											
INSTALLAZIONE Il prodotto può essere montato in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento	INSTALLATION The product can be installed in any positions without compromise the functionality											
APPLICAZIONI Ovunque necessiti un filtraggio del fluido o una sicurezza di non ritorno del fluido oppure entrambe.	APPLICATIONS Where can be need a fluid filtration or a control of the fluid direction or both of them.											
CONNESSIONI IDRAULICHE Ingresso: Attacco rapido John Guest Ø4 mm Uscita: Attacco rapido John Guest Ø4 mm	HYDRAULIC CONNECTIONS Inlet: Ø4 mm John Guest quick connection Outlet: Ø4 mm John Guest quick connection											
CONNESSIONI ELETTRICHE -	ELECTRICAL CONNECTIONS -											
GAMMA SOLENOIDI -	SOLENOID RANGE -											
MARCHI ED APPROVAZIONI NSF (solo materiali)	MARKS AND CERTIFICATIONS NSF (only materials)											



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL DATA SHEET*

Cod.: **4TDS164**


F31680XX - Cartuccia John Guest Ø4 mm

Rev.: **1**

F31680XX - Ø4 mm John Guest cartridge

Data: **29/01/2019**

VERSIONI CARTUCCIA CARTRIDGE MODELS

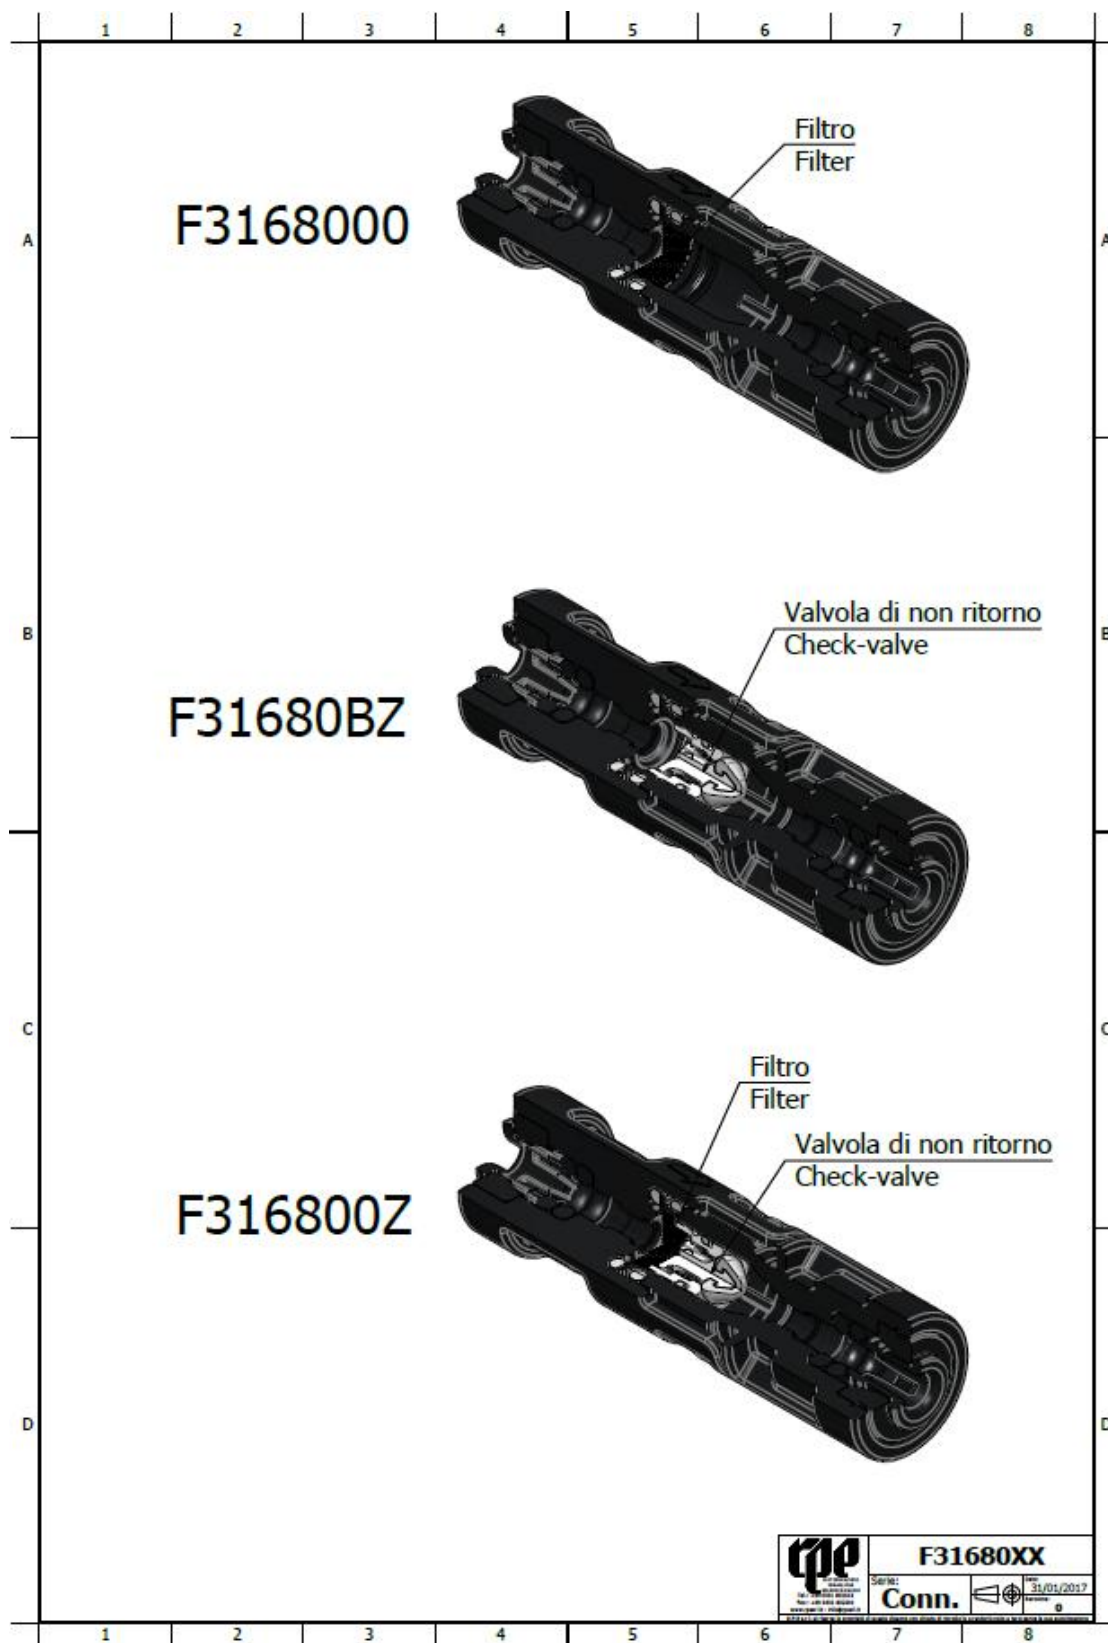



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL DATA SHEET*

F31680XX - Cartuccia John Guest Ø4 mm

F31680XX - Ø4 mm John Guest cartridge


Cod.: **4TDS164**

Rev.: **1**

Data: **29/01/2019**

CURVE DI PORTATA

FLOW CURVE

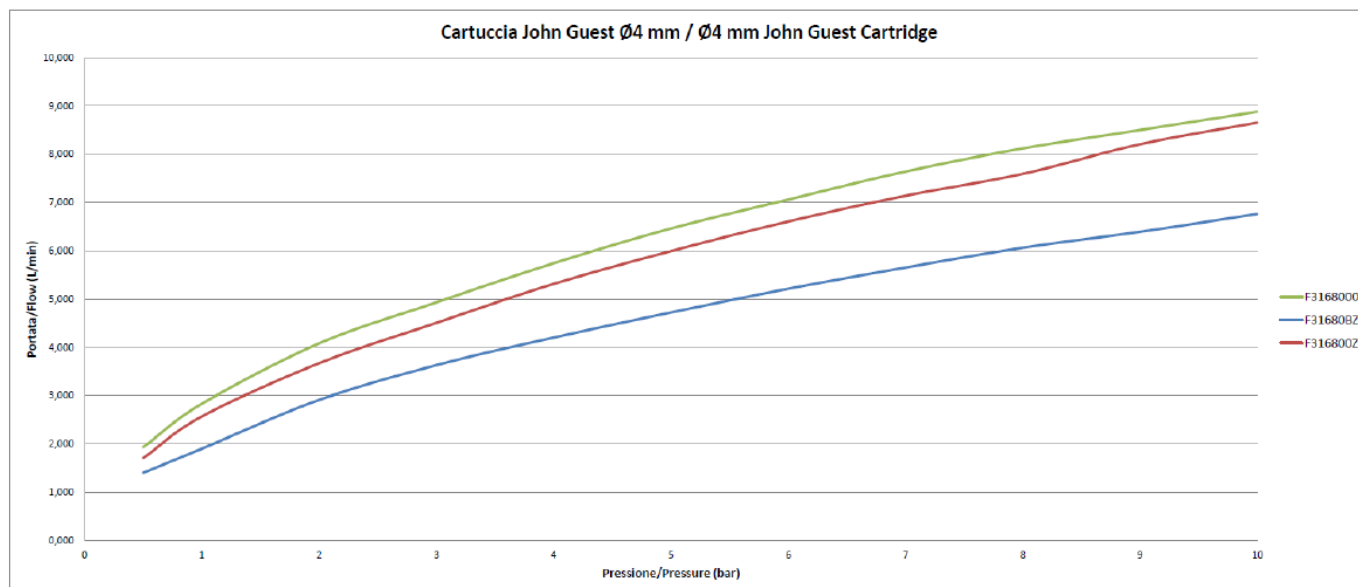

	F31680XX		
	Serie	Conn.	31/01/2017
			Revisione



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL DATA SHEET*

Cod.: **4TDS164**


F31680XX - Cartuccia John Guest Ø4 mm

Rev.: **1**

F31680XX - Ø4 mm John Guest cartridge

Data: **29/01/2019**

DISEGNO DIMENSIONALE *DIMENSIONAL DRAWING*

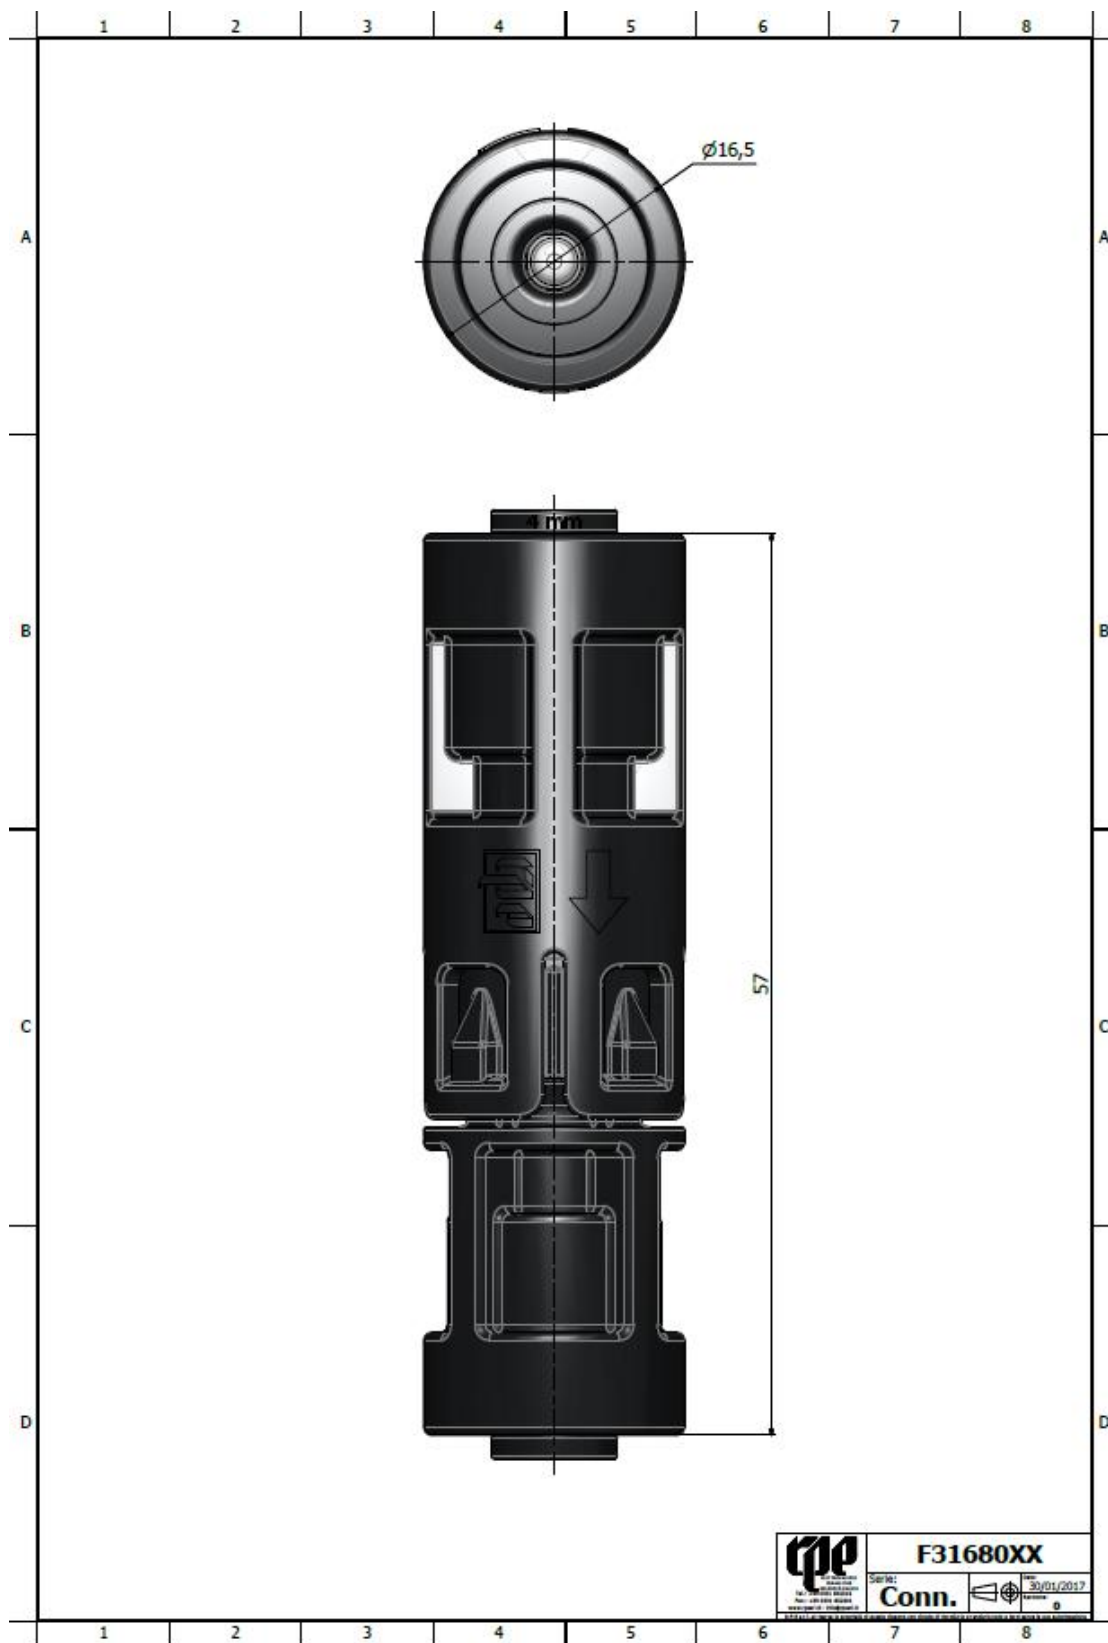

	SCHEDA TECNICA <i>TECHNICAL DATA SHEET</i>	Cod.: 4TDS165
	F31700XX - Cartuccia John Guest Ø6 mm	Rev.: 1
	<i>F31700XX - Ø6 mm John Guest cartridge</i>	Data: 29/01/2019

		CARATTERISTICHE DI LAVORO	
		Pressione di esercizio:	0,05÷10 bar
		Temperatura ambiente:	0°÷75°C
		Temperatura fluido:	0°÷75°C
		Direzione fluido:	Unidirezionale
		Diametro di passaggio:	DN4
		Elet.Pilota/Comando:	-
		WORKING CHARACTERISTICS	
		Working pressure:	0,05÷10 bar
		Room temperature:	0°÷75°C
		Fluid temperature:	0°÷75°C
		Flow direction:	Unidirezionale
		Nominal diameter:	DN4
		Elect.Pilot/Control:	-
CARATTERISTICHE FISICHE		PHYSICAL CHARACTERISTICS	
Corpo: PA66 FV30%		Body: PA66 30%GF	
Guarnizioni: LSR, NBR		Gaskets: LSR, NBR	
Rete filtrante: AISI 304		Filter wire: AISI 304	
Molla: AISI 316		Spring: AISI 316	
Assemblaggio: Clip bloccata		Assembly: Blocked clip	
INSTALLAZIONE		INSTALLATION	
Il prodotto può essere montato in qualsiasi posizione senza comprometterne il funzionamento		The product can be installed in any positions without compromise the functionality	
APPLICAZIONI		APPLICATIONS	
Ovunque necessiti un filtraggio del fluido o una sicurezza di non ritorno del fluido oppure entrambe.		Where can be need a fluid filtration or a control of the fluid direction or both of them.	
CONNESSIONI IDRAULICHE		HYDRAULIC CONNECTIONS	
Ingresso: Attacco rapido John Guest Ø6 mm		Inlet: Ø6 mm John Guest quick connection	
Uscita: Attacco rapido John Guest Ø6 mm		Outlet: Ø6 mm John Guest quick connection	
CONNESSIONI ELETTRICHE		ELECTRICAL CONNECTIONS	
-		-	
GAMMA SOLENOIDI		SOLENOID RANGE	
-		-	
MARCHI ED APPROVAZIONI		MARKS AND CERTIFICATIONS	
NSF (solo materiali)		NSF (only materials)	



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL DATA SHEET*

Cod.: **4TDS165**

F31700XX - Cartuccia John Guest Ø6 mm


Rev.: **1**

F31700XX - Ø6 mm John Guest cartridge

Data: **29/01/2019**

VERSIONI CARTUCCIA

CARTRIDGE MODELS

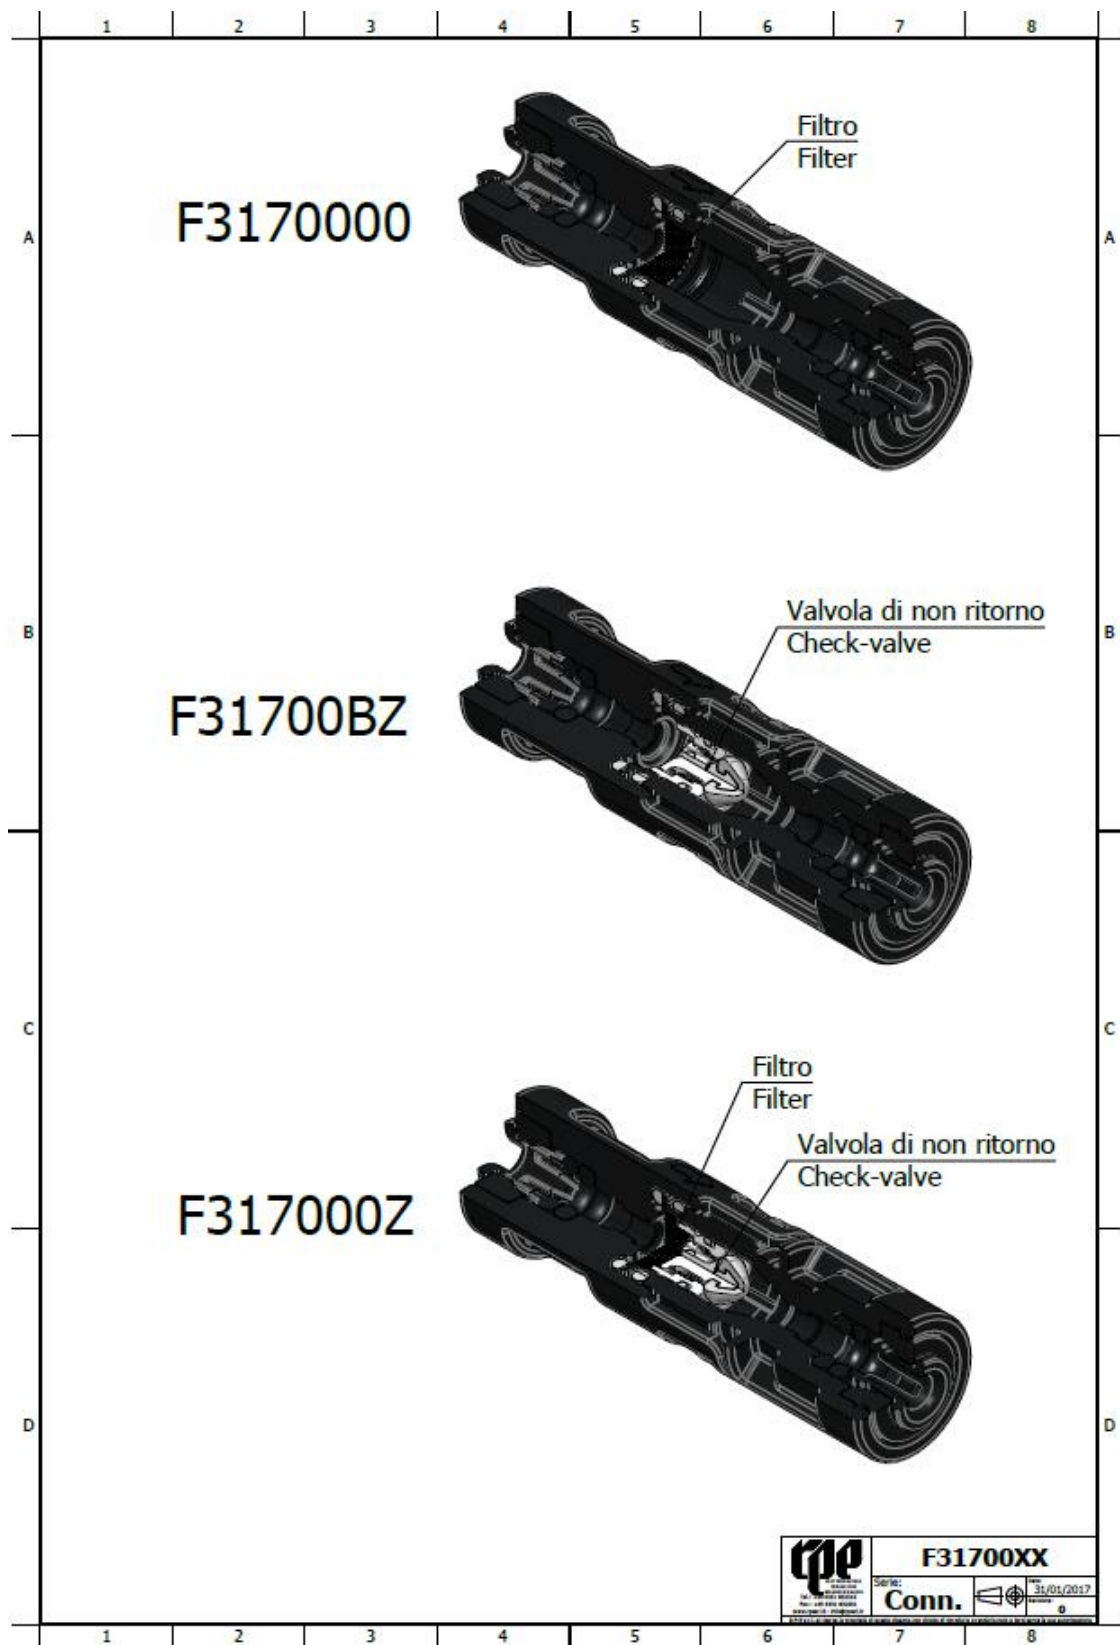



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL DATA SHEET*

F31700XX - Cartuccia John Guest Ø6 mm

F31700XX - Ø6 mm John Guest cartridge


Cod.: **4TDS165**

Rev.: **1**

Data: **29/01/2019**

CURVE DI PORTATA

FLOW CURVE

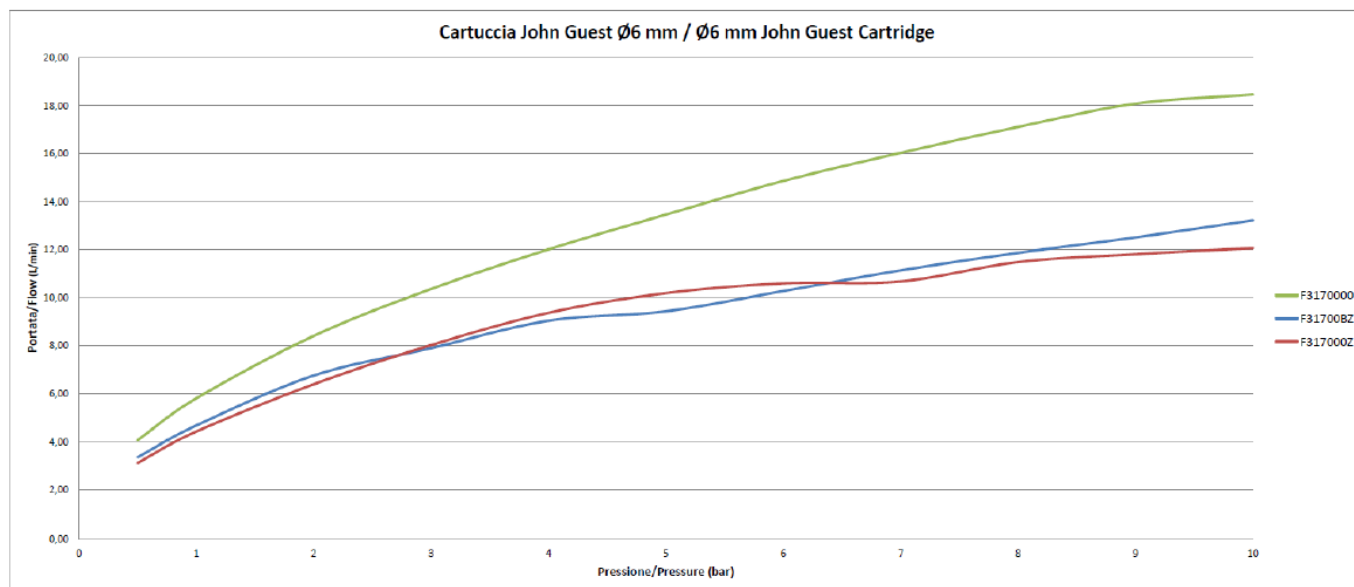

	F31700XX		
	Serie	Conn.	31/01/2017
			Revisione: 0

È.P.S. si riserva la proprietà di questo disegno con diritto di riproduzione e rendere noto a terzi senza la sua



SCHEDA TECNICA *TECHNICAL DATA SHEET*

Cod.: **4TDS165**

F31700XX - Cartuccia John Guest $\varnothing 6$ mm

Rev.: **1**

F31700XX - $\varnothing 6$ mm John Guest cartridge

Data: **29/01/2019**

DISEGNO DIMENSIONALE DIMENSIONAL DRAWING

