




Rpe s.r.l.
Via S. Ambrogio, 3
22070 Carbonate (CO)
Italy
Tel. +39 0331832515
Fax +39 0331832501
www.rpesrl.it

Serie R Filtro

Filter R series

RV

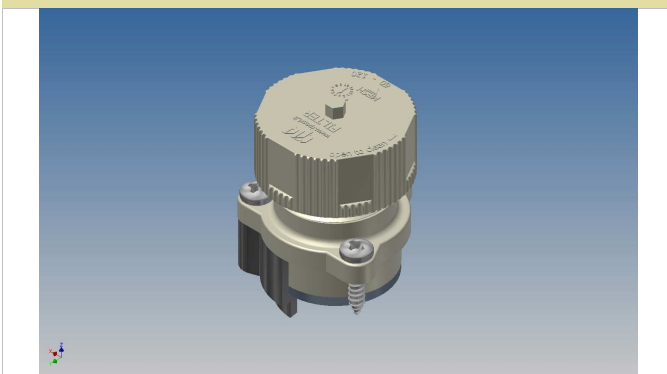

CARATTERISTICHE DI LAVORO

Temperatura ambiente	0 ÷ 60°C
Temperatura fluido	25°C
Direzione del fluido	Bidirezionale
Grado di filtrazione 1	60 Mesh/250 Micron
Grado di filtrazione 2	120 Mesh/125 Micron
Pressione di esercizio	Max in 10 bar

WORKING SPECIFICATIONS

Room temperature	0 ÷ 60°C
Fluid temperature	25°C
Flow direction	Unidirectional
Filtration	60 Mesh/250 Micron
Filtration	120 Mesh/125 Micron
Working pressure	Max in 10 bar

CARATTERISTICHE FISICHE

Corpo Filtro	PA 6,6 30% fiber glass
Coperchio	PA 6,6 30% fiber glass
Guarnizione	Silicone
O-Ring	NBR (buna); Silicone (MVQ)
Rete	Acciaio INOX
Diametro di passaggio	DN 11 mm
Corpo valvola	Qualsiasi corpo Serie R
Assemblaggio	Con viti, ispezionabile

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Filter body	PA 6,6 30% fiber glass
Cap	PA 6,6 30% fiber glass
Gasket	Silicone
O-Ring	NBR (buna); Silicone (MVQ)
Filter Mesh	Stainless Steel
Nominal diameter	DN 11 mm
Valve body	Any R Series body
Assembly	With screws for inspection

CONNESSIONI IDRAULICHE

Conessioni in ingresso	Tutte le opzioni della Serie R
Conessioni in uscita	Tutte le opzioni della Serie R

HYDRAULIC CONNECTIONS

Inlet	Any option from R Series
Outlet	Any option from R Series

APPLICAZIONI

Il Filtro serie R è utilizzato per proteggere dalle particelle e impurità dell'acqua in molte applicazioni: elettrodomestici, irrigazione, distributori d'acqua, idrosanitari, forni industriali

APPLICATIONS

The flow-meter RPE is used to protect from particles and impurities in the water in many applications: household apps, irrigation, water dispenser, hydrosanitary, Industrial ovens

MARCHI E APPROVAZIONI / CERTIFICATION MARKS

KTW




W 270

Revisione Rev 0

15/07/11

Corpo Serie R generico
Generic R series body

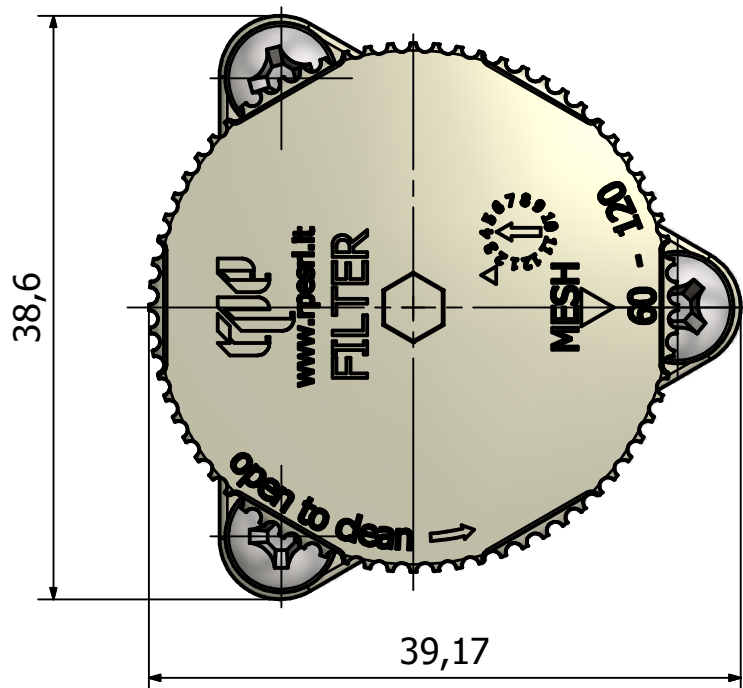

RV


Serie:

R




Data: 10/06/2011
Revisione: 0


Serie R 90°
90° R Series

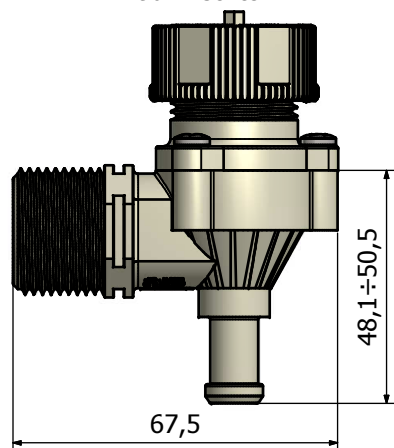


Serie R Mini Maschio
Male Mini R Series

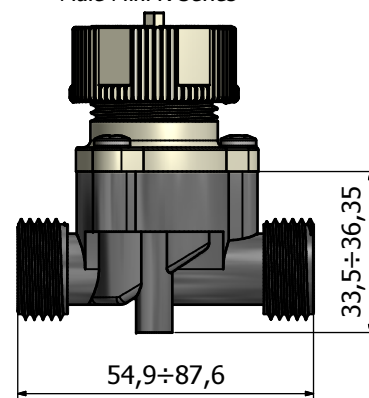


Serie R 180°
180° R Series

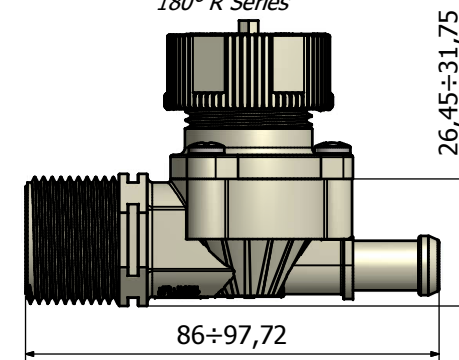


Serie R Mini John Guest
John Guest Mini R Series

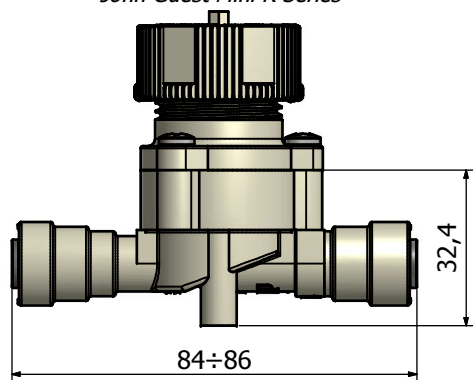


Serie R Mini Femmina
Female Mini R Series

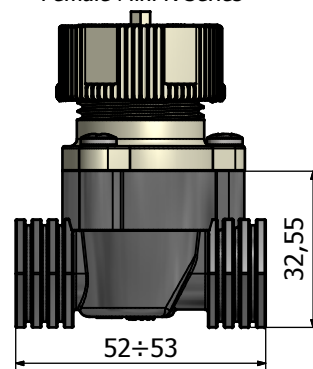


Serie R 90° John Guest
John Guest 90° R Series


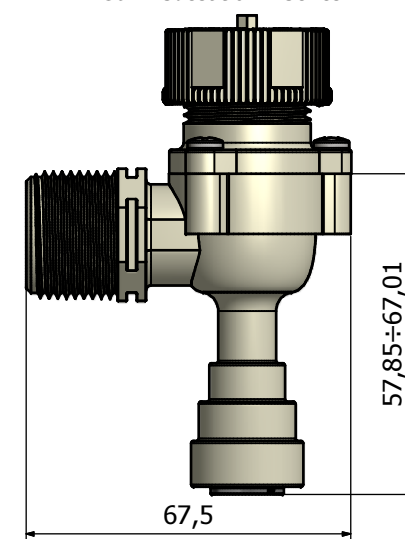




Serie RC
RC Series

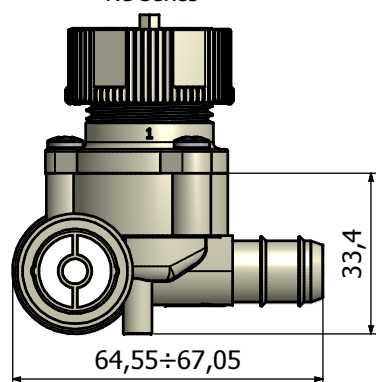

Serie RM
RM Series

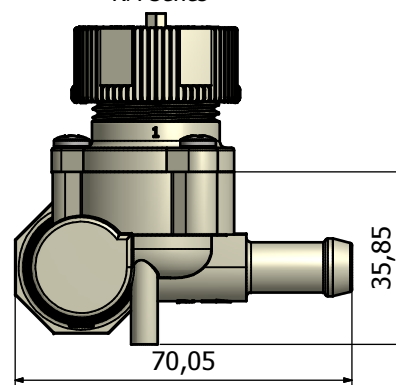

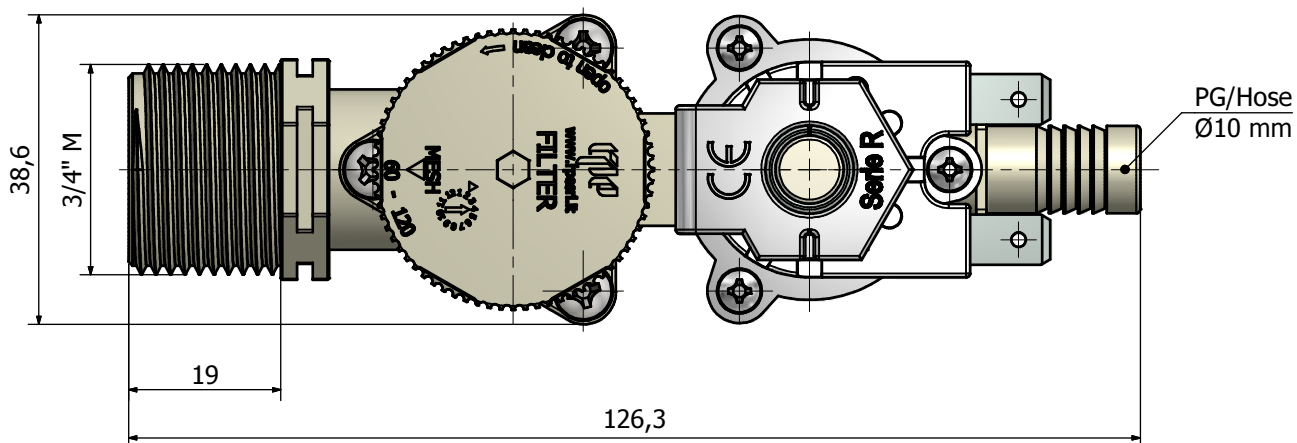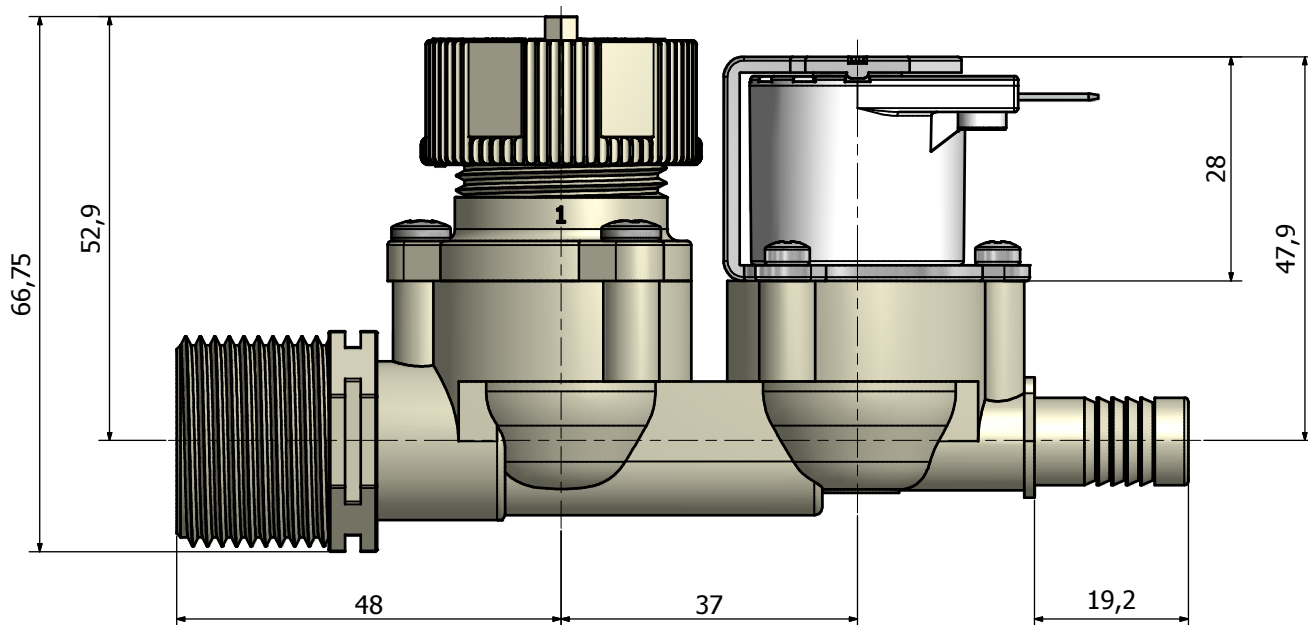

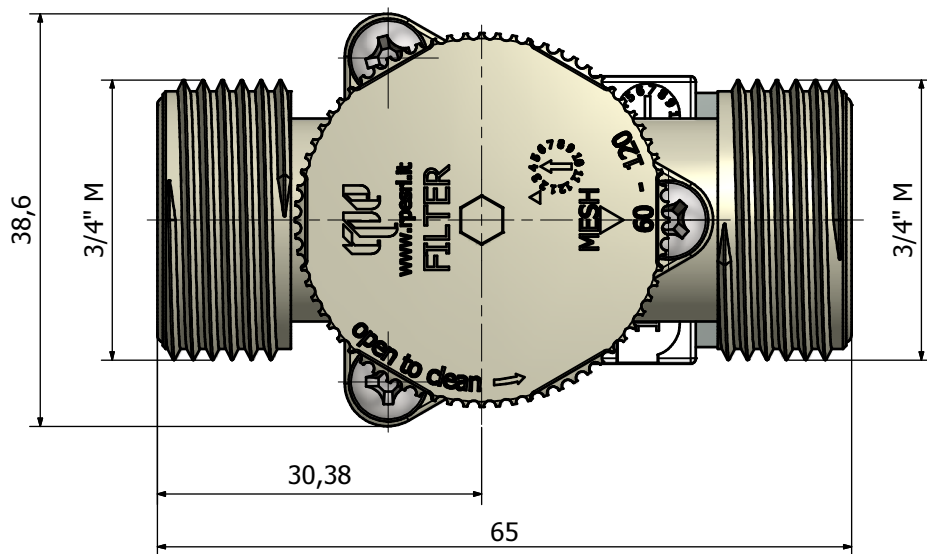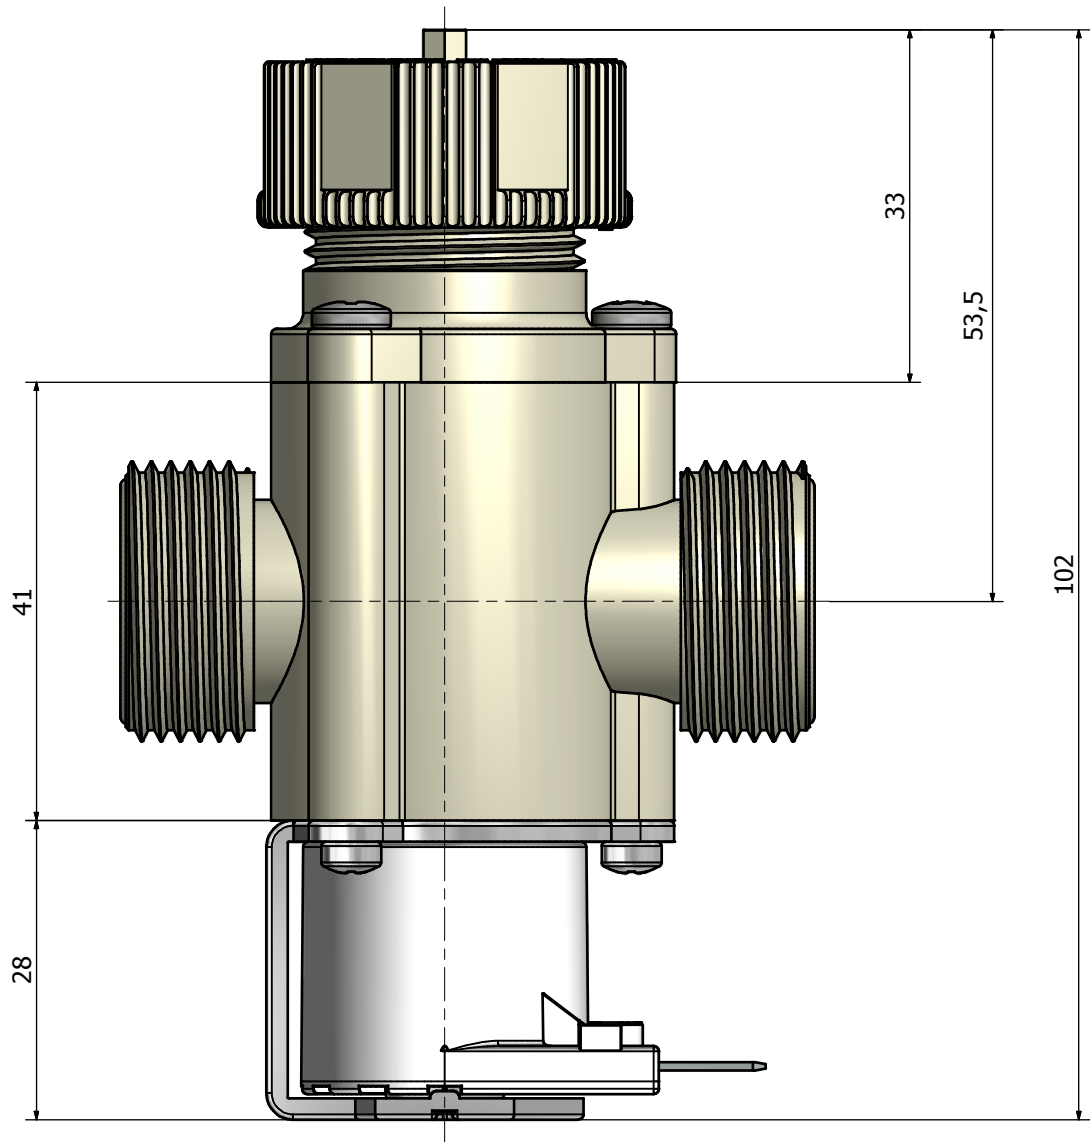




Rpe s.r.l.
Via S. Ambrogio, 3
22070 Carbonate (CO)
Italy
Tel. +39 0331832515
Fax +39 0331832501
www.rpesrl.it

Serie R Filtro

Filter R series

RV

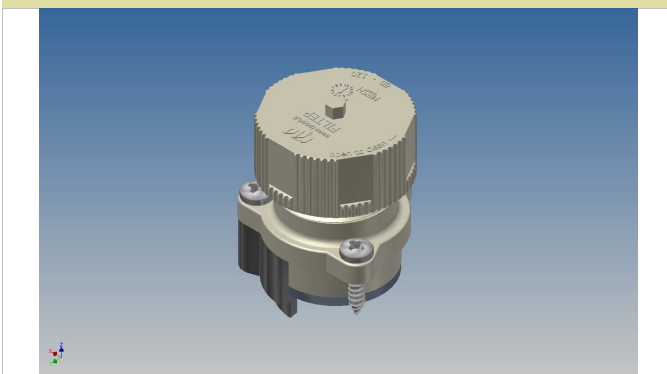

CARATTERISTICHE DI LAVORO

Temperatura ambiente	0 ÷ 60°C
Temperatura fluido	25°C
Direzione del fluido	Bidirezionale
Grado di filtrazione 1	60 Mesh/250 Micron
Grado di filtrazione 2	120 Mesh/125 Micron
Pressione di esercizio	Max in 10 bar

WORKING SPECIFICATIONS

Room temperature	0 ÷ 60°C
Fluid temperature	25°C
Flow direction	Unidirectional
Filtration	60 Mesh/250 Micron
Filtration	120 Mesh/125 Micron
Working pressure	Max in 10 bar

CARATTERISTICHE FISICHE

Corpo Filtro	PA 6,6 30% fiber glass
Coperchio	PA 6,6 30% fiber glass
Guarnizione	Silicone
O-Ring	NBR (buna); Silicone (MVQ)
Rete	Acciaio INOX
Diametro di passaggio	DN 11 mm
Corpo valvola	Qualsiasi corpo Serie R
Assemblaggio	Con viti, ispezionabile

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Filter body	PA 6,6 30% fiber glass
Cap	PA 6,6 30% fiber glass
Gasket	Silicone
O-Ring	NBR (buna); Silicone (MVQ)
Filter Mesh	Stainless Steel
Nominal diameter	DN 11 mm
Valve body	Any R Series body
Assembly	With screws for inspection

CONNESSIONI IDRAULICHE

Conessioni in ingresso	Tutte le opzioni della Serie R
Conessioni in uscita	Tutte le opzioni della Serie R

HYDRAULIC CONNECTIONS

Inlet	Any option from R Series
Outlet	Any option from R Series

APPLICAZIONI

Il Filtro serie R è utilizzato per proteggere dalle particelle e impurità dell'acqua in molte applicazioni: elettrodomestici, irrigazione, distributori d'acqua, idrosanitari, forni industriali

APPLICATIONS

The flow-meter RPE is used to protect from particles and impurities in the water in many applications: household apps, irrigation, water dispenser, hydrosanitary, Industrial ovens

MARCHI E APPROVAZIONI / CERTIFICATION MARKS

KTW




W 270

Revisione Rev 0

15/07/11

Corpo Serie R generico
Generic R series body

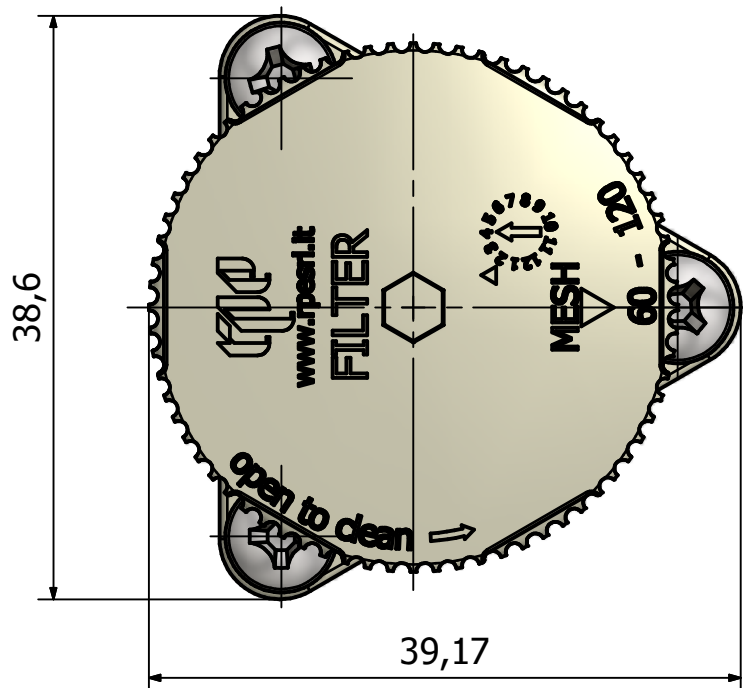

RV

Serie:

R



Data: 10/06/2011
Revisione: 0

Technical drawing of a 1/2 inch ball valve. The drawing shows the valve body with two threaded ports on the sides and a handwheel on top. Dimensions are indicated: the overall width is 54,9 ÷ 87,6 and the height is 33,5 ÷ 36,35.



Technical drawing of a valve assembly. The drawing shows a side view of the valve with a threaded body and a handle. Dimensions are indicated: a horizontal dimension of 86 ÷ 97,72 and a vertical dimension of 26,45 ÷ 31,75.



Technical drawing of a 3-way valve. The drawing shows a cross-section of the valve body with a central handle. The dimensions are indicated as 84÷86 for the width and 32,4 for the height.

32,55

52÷53

Technical drawing of the 1/2 inch ball valve in the closed position. The drawing shows the valve with its handle and a side connection. Dimensions are provided: a height of 33,4 mm and a width of 64,55 to 67,05 mm.

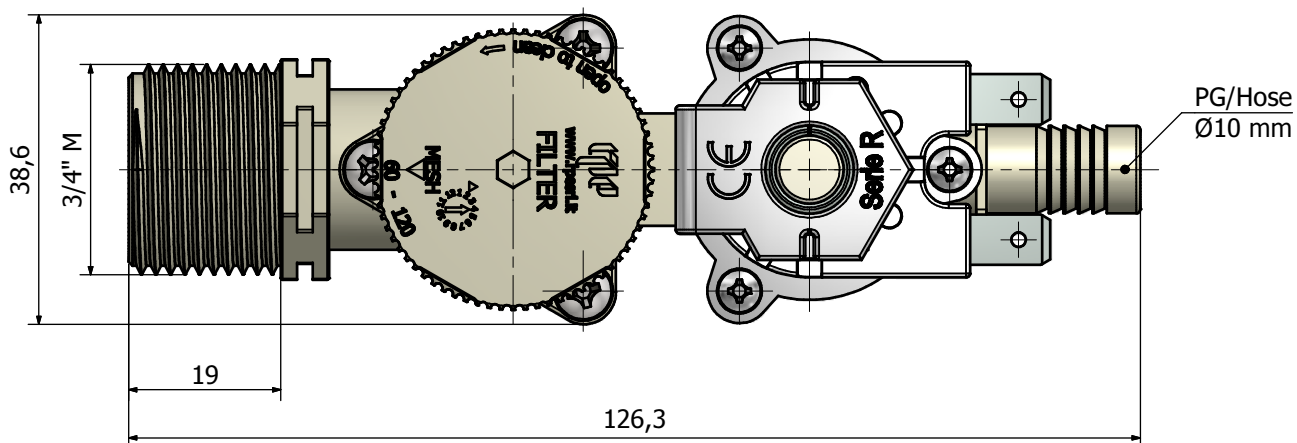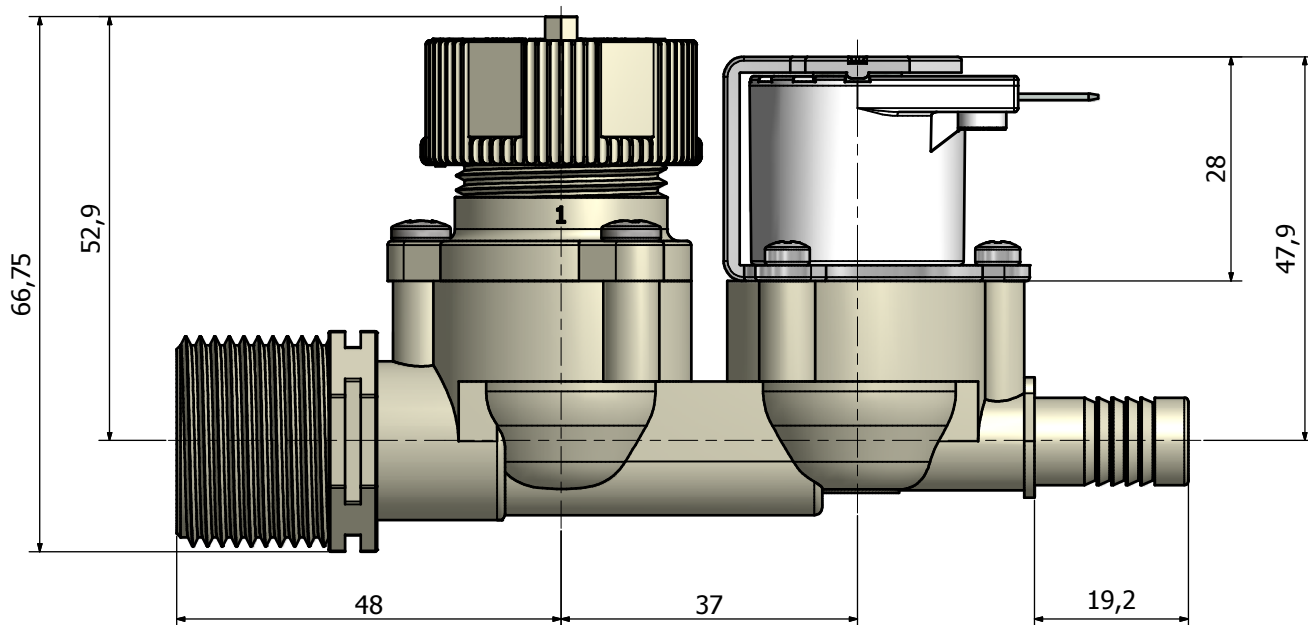

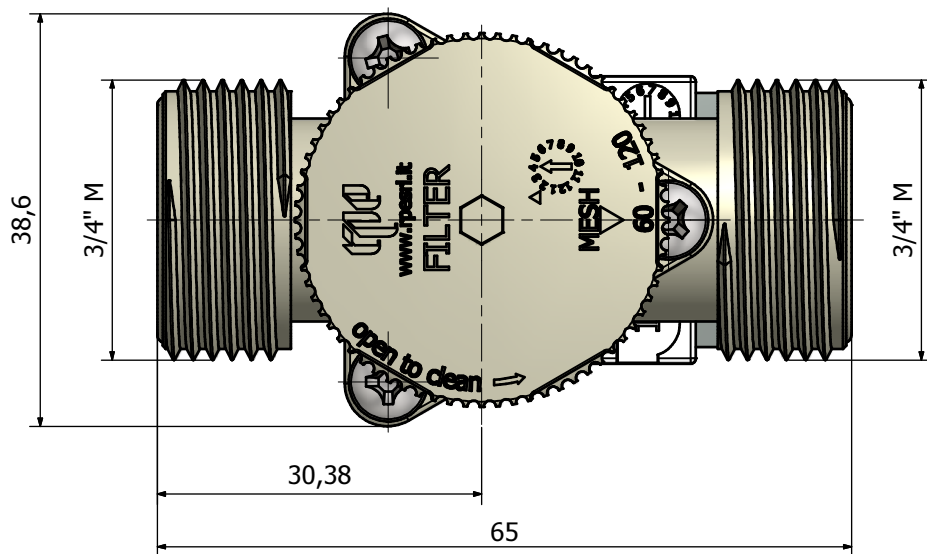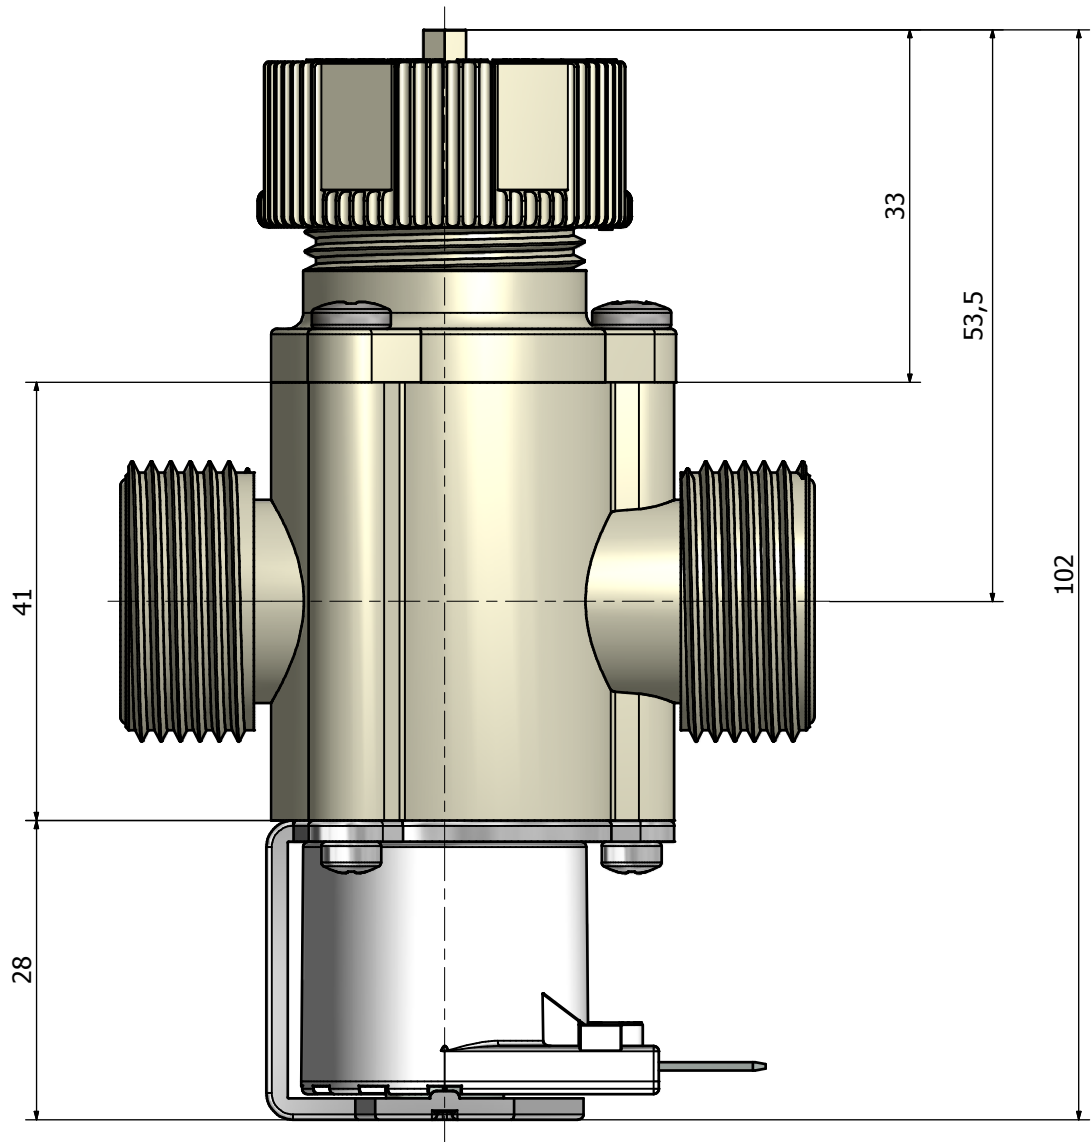




Rpe s.r.l.
Via S. Ambrogio, 3
22070 Carbonate (CO)
Italy
Tel. +39 0331832515
Fax +39 0331832501
www.rpesrl.it

Serie R Filtro

Filter R series

RV

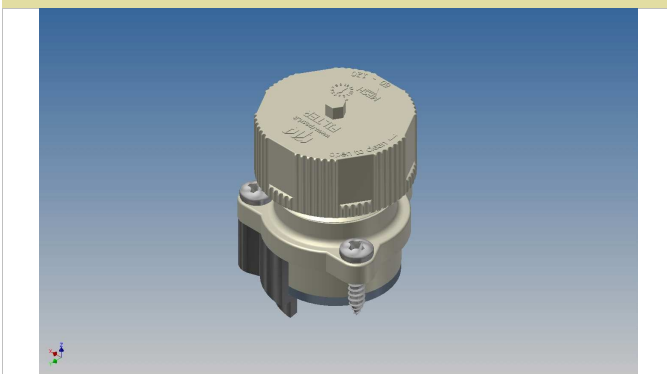

CARATTERISTICHE DI LAVORO

Temperatura ambiente	0 ÷ 60°C
Temperatura fluido	25°C
Direzione del fluido	Bidirezionale
Grado di filtrazione 1	60 Mesh/250 Micron
Grado di filtrazione 2	120 Mesh/125 Micron
Pressione di esercizio	Max in 10 bar

WORKING SPECIFICATIONS

Room temperature	0 ÷ 60°C
Fluid temperature	25°C
Flow direction	Unidirectional
Filtration	60 Mesh/250 Micron
Filtration	120 Mesh/125 Micron
Working pressure	Max in 10 bar

CARATTERISTICHE FISICHE

Corpo Filtro	PA 6,6 30% fiber glass
Coperchio	PA 6,6 30% fiber glass
Guarnizione	Silicone
O-Ring	NBR (buna); Silicone (MVQ)
Rete	Acciaio INOX
Diametro di passaggio	DN 11 mm
Corpo valvola	Qualsiasi corpo Serie R
Assemblaggio	Con viti, ispezionabile

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Filter body	PA 6,6 30% fiber glass
Cap	PA 6,6 30% fiber glass
Gasket	Silicone
O-Ring	NBR (buna); Silicone (MVQ)
Filter Mesh	Stainless Steel
Nominal diameter	DN 11 mm
Valve body	Any R Series body
Assembly	With screws for inspection

CONNESSIONI IDRAULICHE

Conessioni in ingresso	Tutte le opzioni della Serie R
Conessioni in uscita	Tutte le opzioni della Serie R

HYDRAULIC CONNECTIONS

Inlet	Any option from R Series
Outlet	Any option from R Series

APPLICAZIONI

Il Filtro serie R è utilizzato per proteggere dalle particelle e impurità dell'acqua in molte applicazioni: elettrodomestici, irrigazione, distributori d'acqua, idrosanitari, forni industriali

APPLICATIONS

The flow-meter RPE is used to protect from particles and impurities in the water in many applications: household apps, irrigation, water dispenser, hydrosanitary, Industrial ovens

MARCHI E APPROVAZIONI / CERTIFICATION MARKS

KTW




W 270

Revisione Rev 0


15/07/11

Corpo Serie R generico
Generic R series body

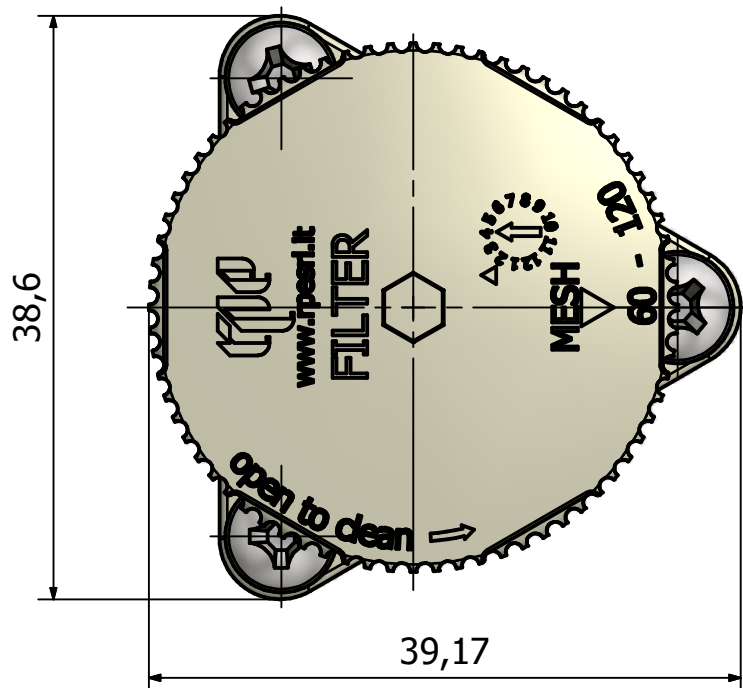


RV		Date: 10/06/2011
Serie: R		Revisione: 0


Serie R 90°
90° R Series

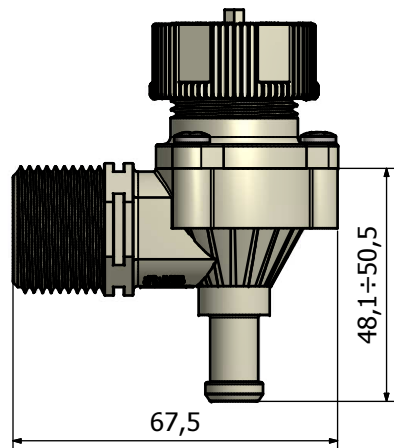


Serie R Mini Maschio
Male Mini R Series

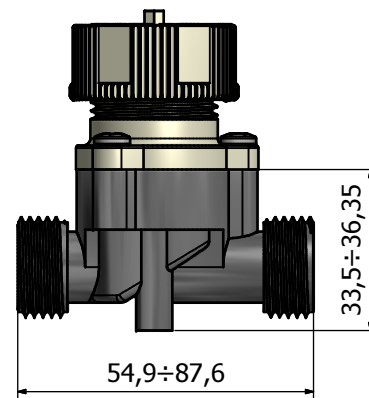


Serie R 180°
180° R Series

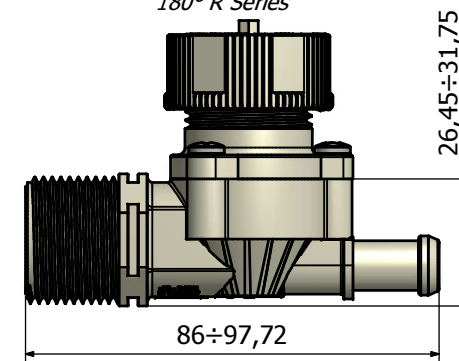


Serie R Mini John Guest
John Guest Mini R Series

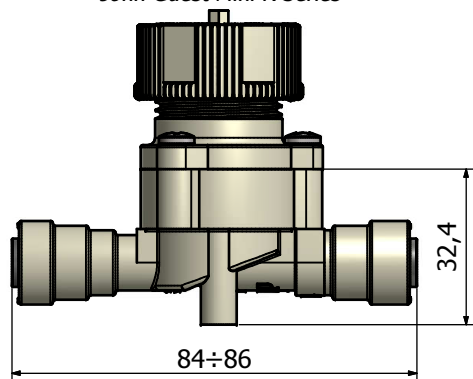


Serie R Mini Femmina
Female Mini R Series

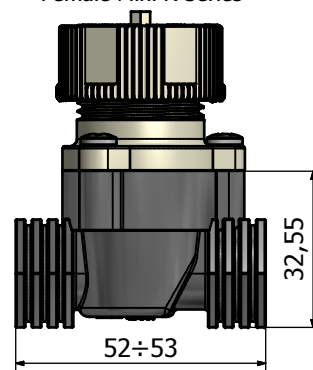


Serie R 90° John Guest
John Guest 90° R Series


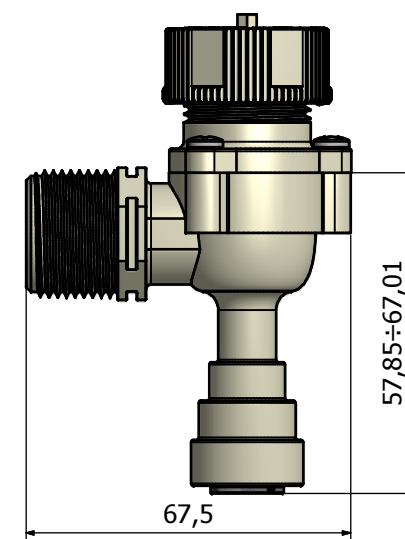




Serie RC
RC Series

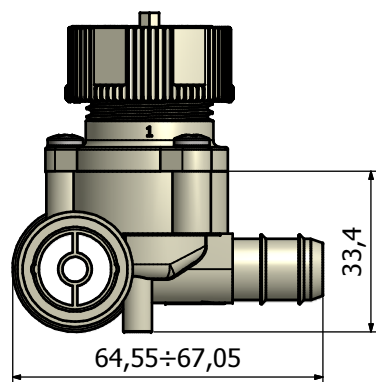

Serie RM
RM Series

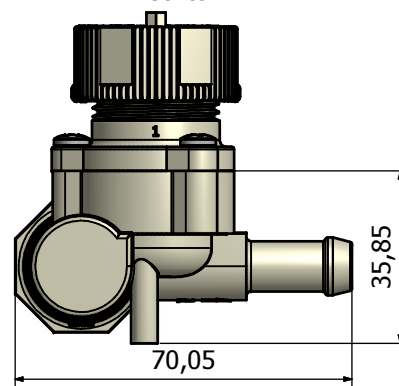

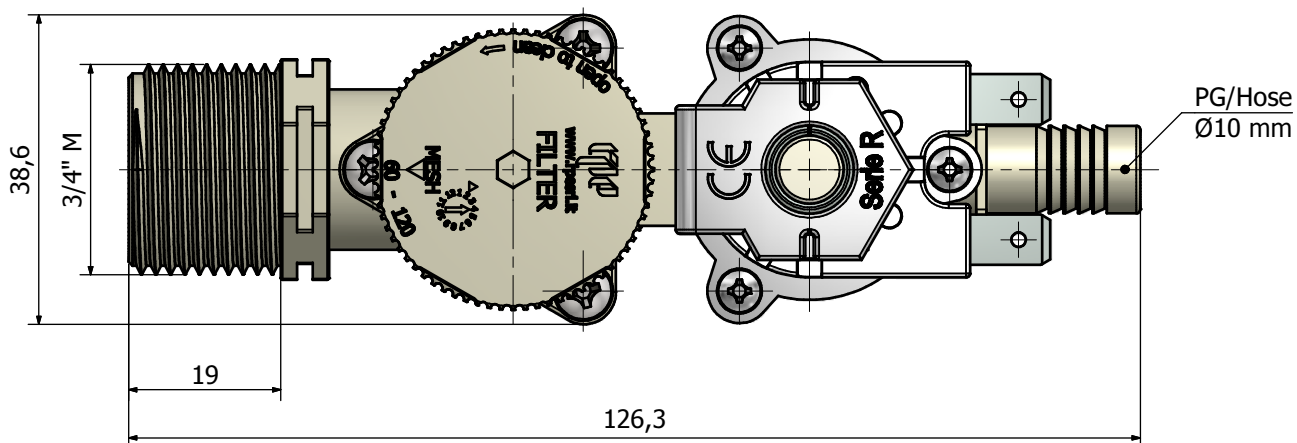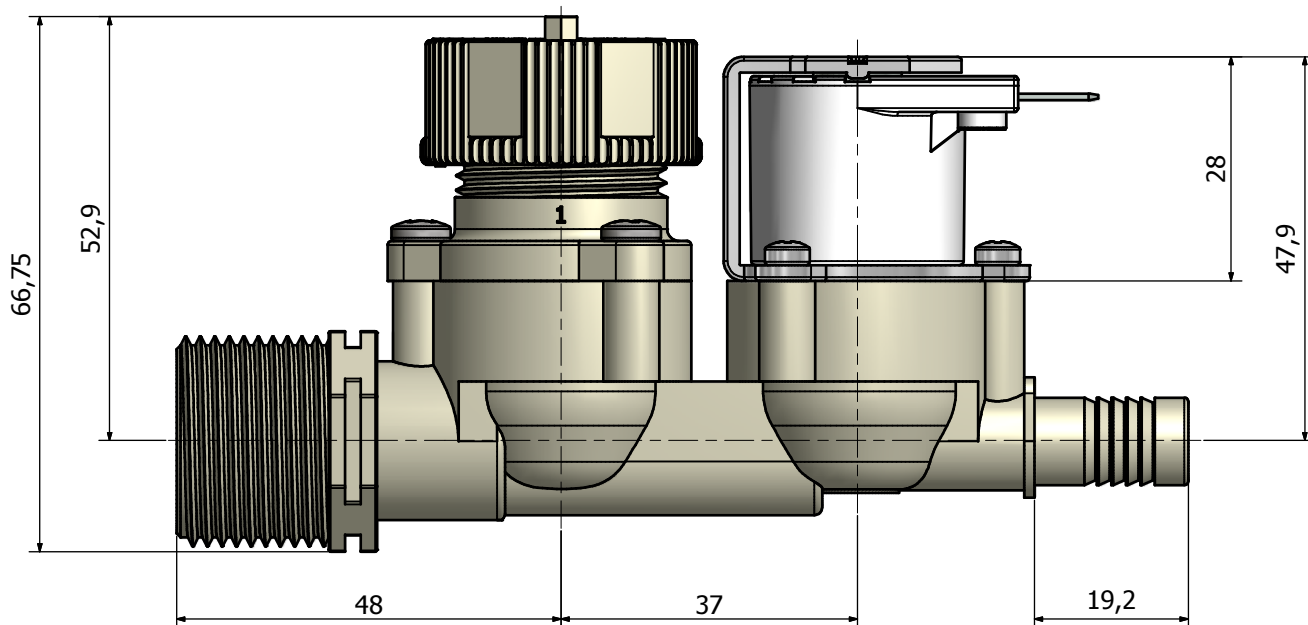

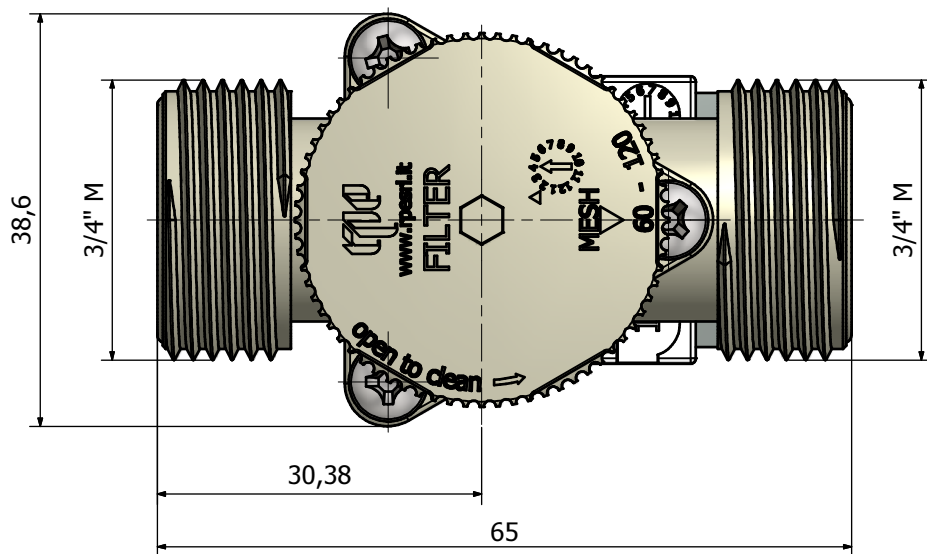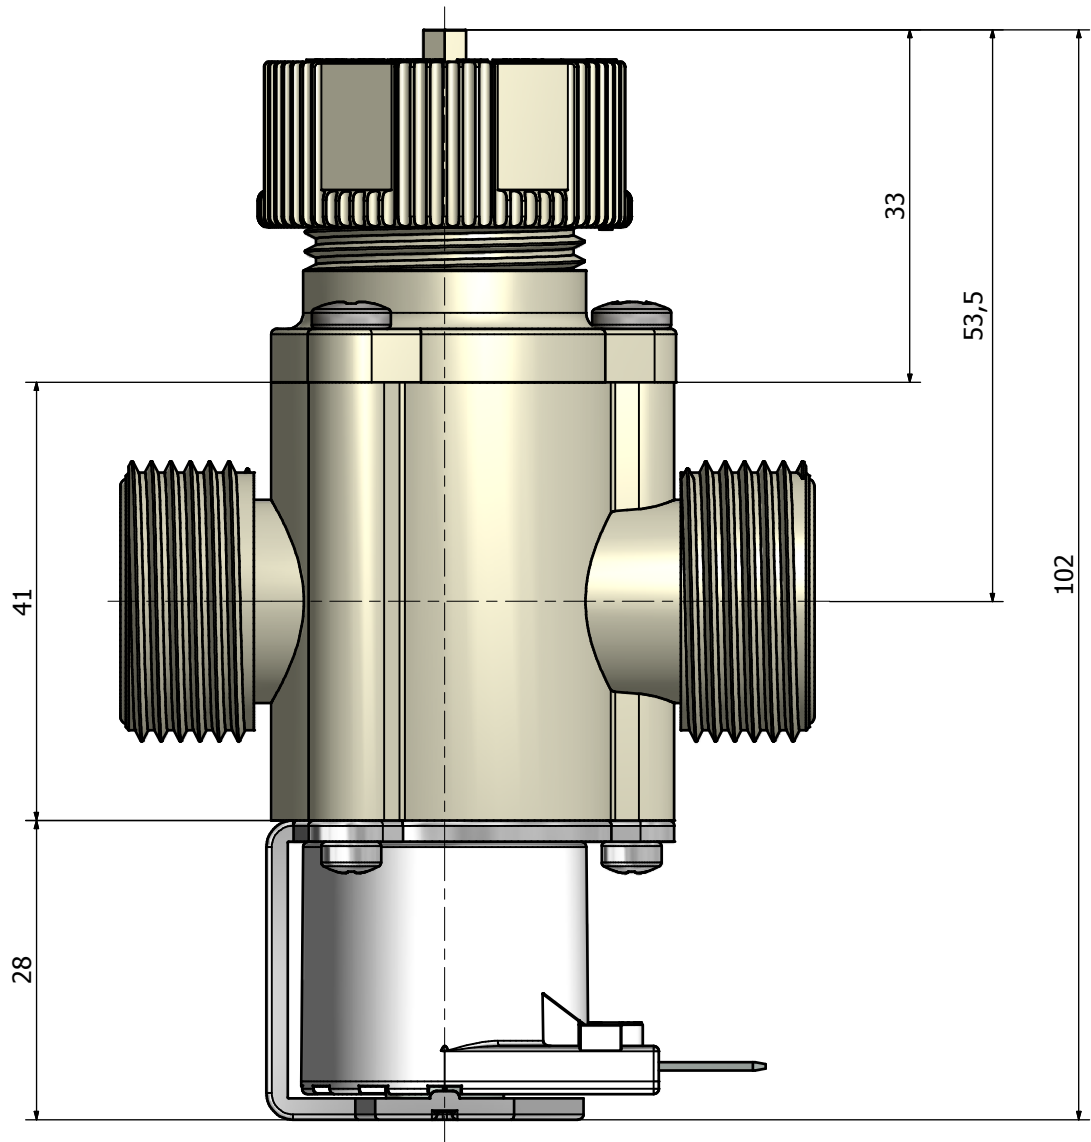




Rpe s.r.l.
Via S. Ambrogio, 3
22070 Carbonate (CO)
Italy
Tel. +39 0331832515
Fax +39 0331832501
www.rpesrl.it

Serie R Filtro

Filter R series

RV

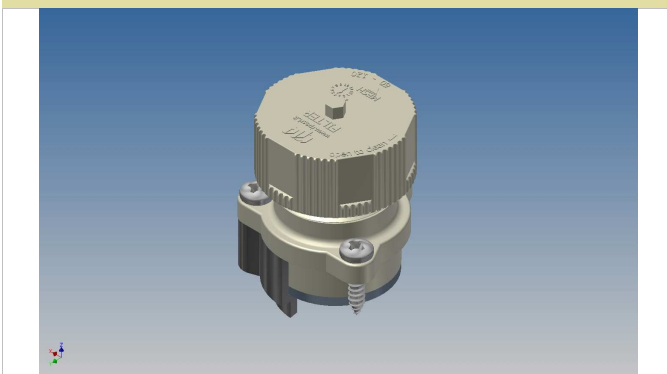

CARATTERISTICHE DI LAVORO

Temperatura ambiente	0 ÷ 60°C
Temperatura fluido	25°C
Direzione del fluido	Bidirezionale
Grado di filtrazione 1	60 Mesh/250 Micron
Grado di filtrazione 2	120 Mesh/125 Micron
Pressione di esercizio	Max in 10 bar

WORKING SPECIFICATIONS

Room temperature	0 ÷ 60°C
Fluid temperature	25°C
Flow direction	Unidirectional
Filtration	60 Mesh/250 Micron
Filtration	120 Mesh/125 Micron
Working pressure	Max in 10 bar

CARATTERISTICHE FISICHE

Corpo Filtro	PA 6,6 30% fiber glass
Coperchio	PA 6,6 30% fiber glass
Guarnizione	Silicone
O-Ring	NBR (buna); Silicone (MVQ)
Rete	Acciaio INOX
Diametro di passaggio	DN 11 mm
Corpo valvola	Qualsiasi corpo Serie R
Assemblaggio	Con viti, ispezionabile

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Filter body	PA 6,6 30% fiber glass
Cap	PA 6,6 30% fiber glass
Gasket	Silicone
O-Ring	NBR (buna); Silicone (MVQ)
Filter Mesh	Stainless Steel
Nominal diameter	DN 11 mm
Valve body	Any R Series body
Assembly	With screws for inspection

CONNESSIONI IDRAULICHE

Conessioni in ingresso	Tutte le opzioni della Serie R
Conessioni in uscita	Tutte le opzioni della Serie R

HYDRAULIC CONNECTIONS

Inlet	Any option from R Series
Outlet	Any option from R Series

APPLICAZIONI

Il Filtro serie R è utilizzato per proteggere dalle particelle e impurità dell'acqua in molte applicazioni: elettrodomestici, irrigazione, distributori d'acqua, idrosanitari, forni industriali

APPLICATIONS

The flow-meter RPE is used to protect from particles and impurities in the water in many applications: household apps, irrigation, water dispenser, hydrosanitary, Industrial ovens

MARCHI E APPROVAZIONI / CERTIFICATION MARKS

KTW




W 270

Revisione Rev 0

15/07/11

Corpo Serie R generico
Generic R series body

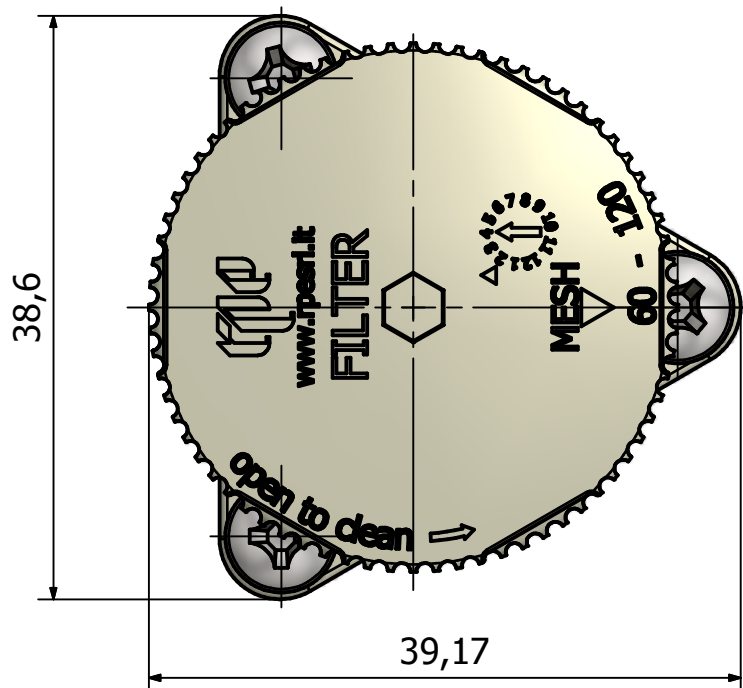

RV

Serie:

R



Data: 10/06/2011
Revisione: 0

Technical drawing of a 1/2 inch ball valve. The drawing shows the valve body with two threaded ports on the sides and a handwheel on top. Dimensions are indicated: the overall width is 54,9 ÷ 87,6 and the height is 33,5 ÷ 36,35.

Technical drawing of a valve assembly. The drawing shows a side view of the valve with a threaded body and a handle. Dimensions are indicated: a horizontal dimension of 86 ÷ 97,72 and a vertical dimension of 26,45 ÷ 31,75.

Technical drawing of a 3-way valve. The drawing shows a cross-section of the valve body with a central handle. The dimensions are indicated as 84÷86 for the width and 32,4 for the height.

32,55

52÷53

Technical drawing of a 1/2 inch ball valve. The drawing shows the valve with a handle on the left and a threaded outlet on the right. Dimensions are indicated: a horizontal dimension of 64,55±67,05 and a vertical dimension of 33,4.

