


Termostatica

Thermostatic

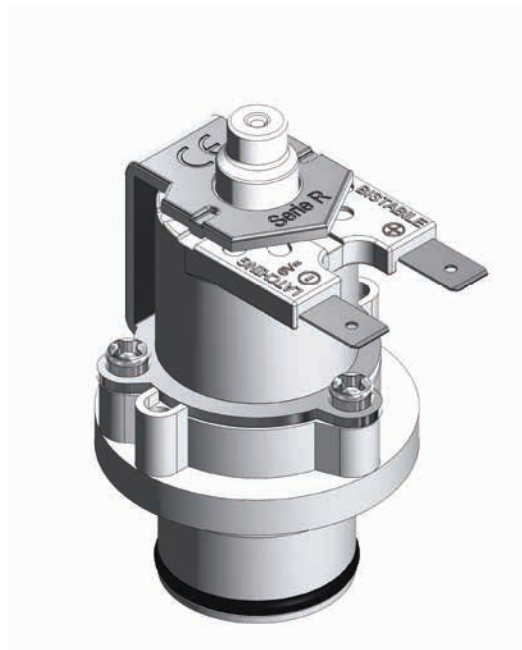

CARATTERISTICHE FISICHE

Corpo valvola:	POM
Membrana:	NBR
Nucleo:	Acciaio Inox
Molla:	Acciaio Inox
O-Ring:	NBR
Bobine:	Classe F (155°)



PHYSICAL SPECIFICATIONS

Valve body:	POM
Diaphragm:	NBR
Core:	Stainless steel
Spring:	Stainless steel
O-Ring:	NBR
Coils:	F class (155°)



CARATTERISTICHE DI LAVORO

Pressione di esercizio:	0,2 - 10 bar
Temp. ambiente:	Tu 60° C
Temperatura fluido:	Tm 25° C
Diametro nominale:	DN 11 mm
Comando:	Bistabile; NC
Direzione del fluido:	Unidirezionale

WORKING SPECIFICATIONS

Working pressure:	0,2 - 10 bar
Room temperature:	Tu 60° C
Fluid temperature:	Tm 25° C
Orifice:	ND 11 mm
Control:	Latching; NC
Fluid direction:	Unidirectional

CONNESSIONI ELETTRICHE

Faston 6,3 x 0,8 mm
Cavi unipolari max 5000 mm
Cavi bipolari max 5000 mm

ELETRICAL CONNECTIONS

Faston 6,3 x 0,8 mm
Unipolar wires 5000 mm
Bipolar wires 5000 mm

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



DM 174/2001