


	TECHNICAL DATASHEET		SCHEDA TECNICA		Cod.: 6516NC		
	FAMILY NAME: 5 ^a Series in G 3/4" out G 3/4"				Rev.: 0		
	FAMIGLIA: 5 ^a Serie in G 3/4" out G 3/4"				Data: 15/05/2018		
				WORKING CHARACTERISTICS			
				Working pressure:		0.2÷10 Bar	
				Room temperature:		0÷60° C	
				Fluid temperature:		0÷90° C	
				Flow direction:		Unidirectional	
				Nominal diameter:		Ø17 mm	
				Elect.Pilot/Control:		TV2	
				CARATTERISTICHE DI LAVORO			
				Pressione di esercizio:		0.2÷10 Bar	
				Temperatura ambiente:		0÷60° C	
Temperatura fluido:		0÷90° C					
Direzione fluido:		Unidirezionale					
Diametro di passaggio:		Ø17 mm					
Elet.Pilota/Comando:		TV2					
PHYSICAL CHARACTERISTICS				CARATTERISTICHE FISICHE			
Valve body:		PA 66 GF 30 NAT		Corpo valvola:		PA 66 FV 30 NAT	
Diaphragm:		EPDM		Membrana:		EPDM	
Core:		Stainless steel		Nucleo:		Stainless steel	
Spring:		Stainless steel		Molla:		Stainless steel	
Assembly:		Screws / Bayonet		Assemblaggio:		Viti / Baionetta	
INSTALLATION				INSTALLAZIONE			
The valve can be installed in any position with no risk for their operation.				La valvola può essere montata in qualsiasi posizione senza compromettere il funzionamento			
APPLICATIONS				APPLICAZIONI			
Industrial appliance		floor washer		Applicazioni industriali		Lavapavimenti	
Agricultural		water treatment		Agricoltura		Trattamento acqua	
Irrigation				Irrigazione			
Ice machine				Macchina del ghiaccio			
washing machine				Lavatrici industriali			
HYDRAULIC CONNECTIONS				CONNESSIONI IDRAULICHE			
Inlet:		G ¾" BSPP		Ingresso:		G ¾" BSPP	
Outlet:		G ¾" BSPP		Uscita:		G ¾" BSPP	
ELECTRICAL CONNECTIONS				CONNESSIONI ELETTRICHE			
See table attached				Vedi tabella in allegato			
SOLENOID RANGE				GAMMA SOLENOIDI			
See table attached				Vedi tabella in allegato			
MARKS AND CERTIFICATIONS				MARCHI ED APPROVAZIONI			

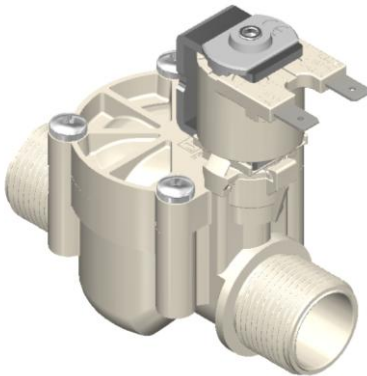

TECHNICAL DATASHEET

SCHEMA TECNICA

Cod.: 6516NC

FAMILY NAME: 5ª Series in G 3/4" out G3/4"


Rev.: 0


FAMIGLIA: 5ª serie in G 3/4" out G 3/4"

Data: 16/05/2018

DIMENSIONAL DRAWING

DISEGNO DIMENSIONALE

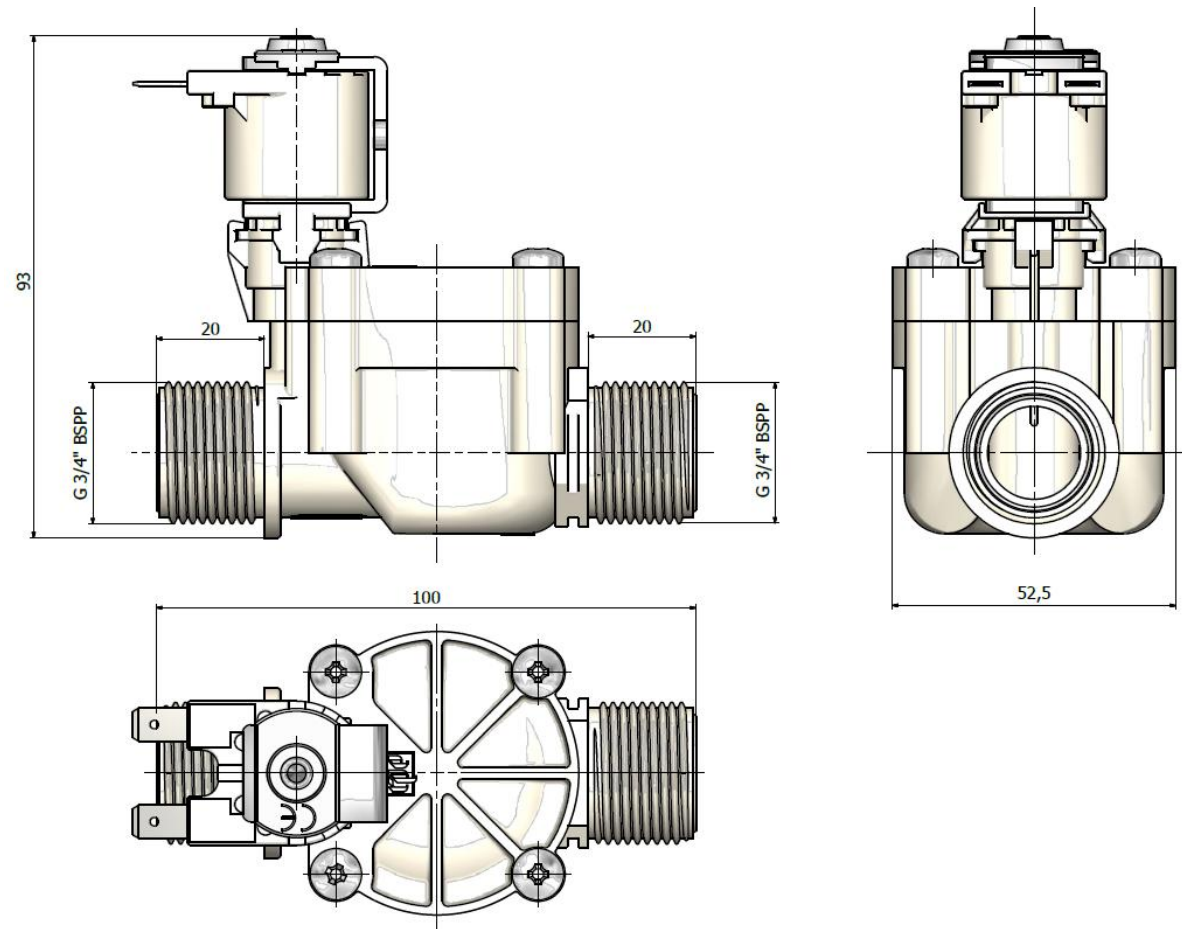

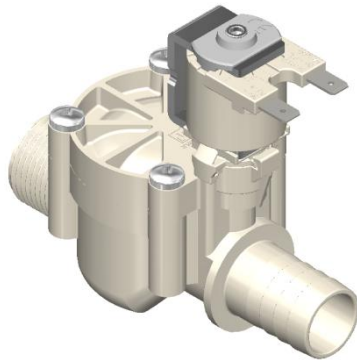	TECHNICAL DATASHEET		SCHEDA TECNICA		Cod.: 6526NC		
	FAMILY NAME: 5 ^a Series in G 3/4" out HC Ø21,5				Rev.: 0		
	FAMIGLIA: 5 ^a Serie in G 3/4" out PG Ø21,5				Data: 15/05/2018		
			WORKING CHARACTERISTICS				
			Working pressure:		0.2÷10 Bar		
			Room temperature:		0÷60° C		
			Fluid temperature:		0÷90° C		
			Flow direction:		Unidirectional		
			Nominal diameter:		Ø17 mm		
			Elect.Pilot/Control:		TV2		
			CARATTERISTICHE DI LAVORO				
			Pressione di esercizio:		0.2÷10 Bar		
			Temperatura ambiente:		0÷60° C		
Temperatura fluido:		0÷90° C					
Direzione fluido:		Unidirezionale					
Diametro di passaggio:		Ø17 mm					
Elet.Pilota/Comando:		TV2					
PHYSICAL CHARACTERISTICS			CARATTERISTICHE FISICHE				
Valve body:		PA 66 GF 30 NAT		Corpo valvola:		PA 66 FV 30 NAT	
Diaphragm:		EPDM		Membrana:		EPDM	
Core:		Stainless steel		Nucleo:		Stainless steel	
Spring:		Stainless steel		Molla:		Stainless steel	
Assembly:		Screws/Bayonet		Assemblaggio:		Viti/ Baionetta	
INSTALLATION			INSTALLAZIONE				
The valve can be installed in any position with no risk for their operation.			La valvola può essere montata in qualsiasi posizione senza compromettere il funzionamento				
APPLICATIONS			APPLICAZIONI				
Industrial appliance		Floor washer		Applicazioni industriali		Lavapavimenti	
Agricultural		Water treatment		Agricoltura		Trattamento acqua	
Irrigation				Irrigazione			
Ice machine				Macchina del ghiaccio			
washing machine				Lavatrici industriali			
HYDRAULIC CONNECTIONS			CONNESSIONI IDRAULICHE				
Inlet:		G ¾" BSPP		Ingresso:		G ¾" BSPP	
Outlet:		HC 21.5		Uscita:		PG 21,5	
ELECTRICAL CONNECTIONS			CONNESSIONI ELETTRICHE				
See table attached			Vedi tabella in allegato				
SOLENOID RANGE			GAMMA SOLENOIDI				
See table attached			Vedi tabella in allegato				
MARKS AND CERTIFICATIONS			MARCHI ED APPROVAZIONI				

**TECHNICAL DATASHEET***SCHEMA TECNICA*Cod.: **6526NC**FAMILY NAME: **5ª series IN 3/4" M OUT Ø21.5**Rev.: **0**FAMIGLIA: *5ª Serie in 3/4" M out PG Ø21.5*Data: **16/05/2018****DIMENSIONAL DRAWING***DISEGNO DIMENSIONALE*